

SONICEAR[®]
Trust Your Ears

Bluetooth

 **irphone III**
사용자 매뉴얼



경고

1. 사용자 매뉴얼을 숙지합니다.
2. 사용자 매뉴얼을 잘 보관합니다.
3. 경고 사항에 대해 숙지합니다.
4. 사용자 매뉴얼에 따라 사용합니다.
5. 제품에 물기가 닿지 않도록 합니다.
6. 마른 수건으로 제품을 청소합니다.
7. 제품에 열기가 닿지 않도록 합니다.





보관시 주의 사항

- 마른 곳에서 보관하고 지저분한 곳에 두지 않음
- 열기 주변에 보관시 제품 수명이 단축될 수 있음
- 제품에 강한 충격을 주면 수명이 단축될 수 있음
- 분해시 발생하는 문제에 대해서 책임지지 않음
- 화학약품을 사용해 제품을 청소하지 않음

프로파일

HSP : 헤드셋 프로파일
HFP : 핸드프리 프로파일
A2DP : 고성능 오디오 프로파일
AVRCP : 오디오/비디오 리모트 컨트롤 프로파일

버튼 설명

1.  / 
 - 버튼을 꺾 누르면 전원이 ON 되고 블루투스 모드로 자동으로 들어감. 다시 꺾 누르면 꺼짐
 - 연결 성공시 블루투스 LED 라이트 표시가 켜지고, 음성으로 안내함
 - 통화 인입시 꺾 누르면 전화 거부
 - 버튼을 한번 누르면 통화 기능 / 통화 종료 / 음원 재생 및 정지
 - 버튼을 2번 누르면 마지막 통화 번호로 전화가 걸림
2.  / V+ button
한번 누르면 다음곡이나 FM 다음 주파수로 변경. 꺾 누르면 볼륨 증가
3.  / V- button
한번 누르면 이전곡이나 FM 다음 주파수로 변경. 꺾 누르면 볼륨 감소
4. EQ button
음악 재생시 6가지 이퀄라이저 모드 변경 가능

블루투스 페어링 모드

1. 블루투스 소스 장치 (핸드폰, 컴퓨터, 음악재생기 등)의 전원을 켜고 헤드셋과의 거리를 1M 이내로 두고 설정 시작함
2. 블루투스 기능을 ON 하고, AirPhone iii 를 켜면 청색 LED 라이트 표시기가 깜빡임
3. 블루투스 소스 장치가 블루투스 검색을 시작함
4. 블루투스 소스 장치에서 "SG Airphone III" 를 선택함
5. 연결이 성공하면 Airphone iii 에서 "Connected" 라고 안내가 나오고, LED 라이트 표시기가 깜빡임을 멈춤

AUX 입력모드

AUX 테이블을 이용하여 스마트폰/ PC / 태블릿 등에 직접 연결하여 음악 감상 가능

LED 표시기 라이트


1. AirPhone iii 충전
-> 적색 LED 표시 : 낮은 배터리 모드, 충전 필요함
완충시, LED 라이트 표시기가 꺼짐
2. 청색 LED 라이트 표시기 : 장치가 켜질 때 ON 됨.
장치가 켜지면 LED 라이트 표시기가 꺼짐.
3. 청색과 적색의 LED 라이트 표시기 깜빡임 : 블루투스 연결 대기 상태
4. 천천히 청색 라이트 깜빡임 : 블루투스 페어링 연결 성공
5. 청색 LED 라이트 표시가 2초마다 깜빡임 : 장치 사용중

참조


1. 장치가 올바르게 종료되지 않는 경우, 뾰족한 물체 (이쑤시개 등) 을 이용해 라인-인 포트에 삽입하면, 장치가 리셋되며, 정상적으로 시작됨
2. 장치의 블루투스 페어링이 올바르게 되지 않을 경우, 전원 절약을 위해 장치의 전원을 끄
3. 청각 보호를 위해 볼륨을 일정하게 두고 음악을 청취함

PS4 듀얼쇼크4 컨트롤러와 호환성

1. AirPhone iii 와 듀얼쇼크4 컨트롤러와 연결함
2. 게임을 하거나 Apps를 사용할 때, XMB 서브메뉴로 들어갈 때까지 약 3초간 듀얼쇼크4의 PS 버튼을 꾹누름.

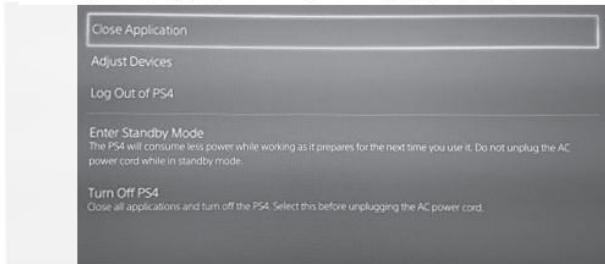

3. "Adjust Devices option" 을 선택

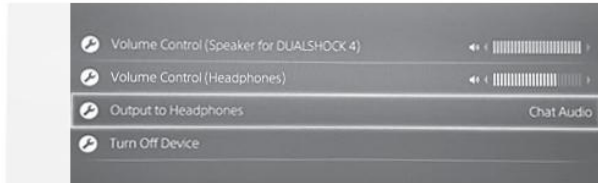

4. 헤드폰 옵션으로 출력을 변경함
5. 기본 설정으로 Chat Audio 로 되어 있는것을 All Audio 로 변경함



6. 헤드셋의 볼륨 조절이 가능해짐. PS 버튼을 누름 오디오 출력을 변경하려는 경우, 1 ~ 5번의 과정을 진행함

PS4의 모든 오디오 출력은 Airphone iii 로 변경되었으므로, 오디오를 HDTV 나 오디오 리시버로 연결할 경우, 간단하게 듀얼쇼크4 컨트롤러에서 Airphone iii 연결을 해지함